


MU2/R 100 - 250

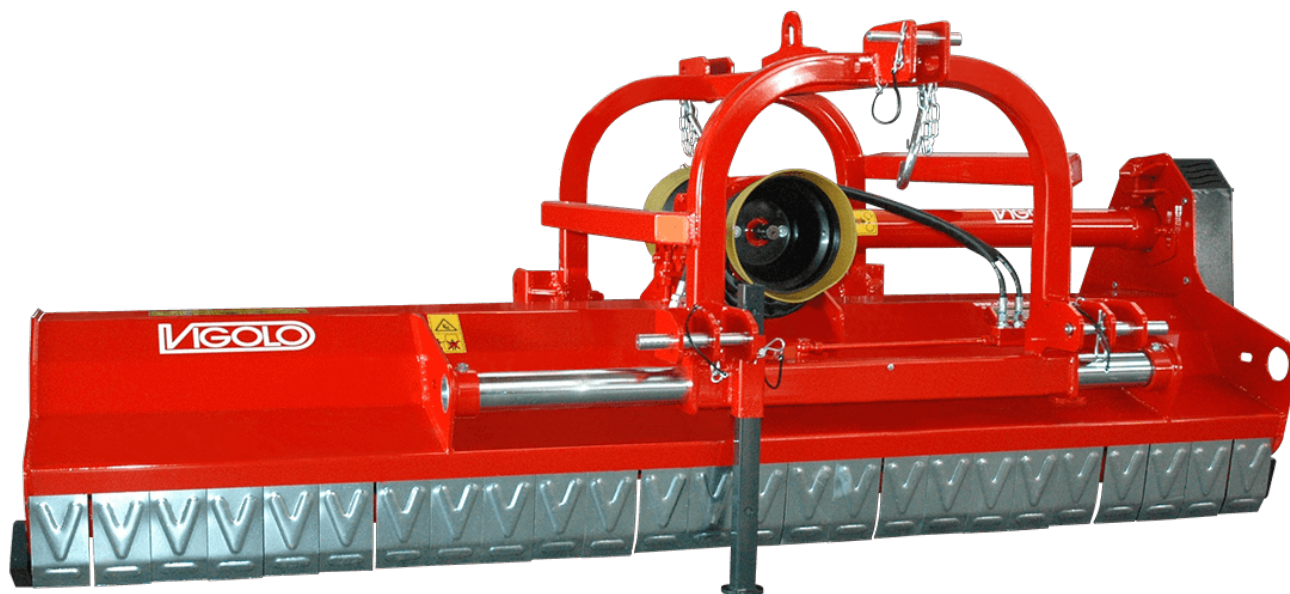


Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 1ª categoria (MU2/R 100÷140), doppio castello per uso fronte-retro
- Attacco 3 punti universale ISO 1ª/2ª categoria (MU2/R 150÷250), doppio castello per uso fronte-retro
- Moltiplicatore con ruota libera 1000', 2 pto, mod. Vigolo F810
- Predisposizione per versione 540' con inversione pulegge
- Doppio controcoltello
- Spostamento laterale idraulico
- Rullo posteriore registrabile in posizione con raschiarullo o autopulente
- Cassone chiuso con volume maggiorato per scarico interno materiale
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto sagomato
Shaped lug
Profilerter Träger
Support profile



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP min - max	 Kg	 8	 24	 18	 ± 125	 2
MU2/R 100	1000	1110	25 - 100	455	8	24	18	± 125	2
MU2/R 120	1200	1310	30 - 100	500	10	28	22	± 125	2
MU2/R 140	1400	1510	30 - 100	520	12	32	26	± 125	3
MU2/R 150	1500	1640	40 - 100	550	14	36	28	± 200	3
MU2/R 160	1600	1740	40 - 100	570	14	36	30	± 200	3
MU2/R 180	1800	1970	40 - 100	605	16	40	34	± 250	4
MU2/R 200	2000	2170	40 - 100	630	18	44	38	± 250	4
MU2/R 220	2200	2370	50 - 100	700	20	48	40	± 250	4
MU2/R 250	2500	2670	60 - 100	760	22	56	48	± 250	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com